




СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер Лайт

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий

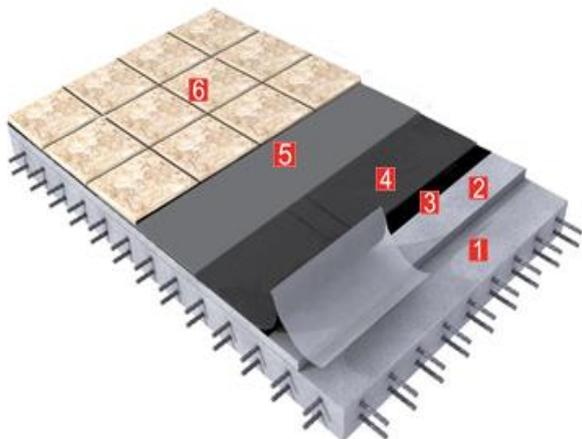

Описание системы:

Данная система состоит из гидроизоляционной мембраны, уложенной по предварительно огрунтованному основанию и финишной отделки плиткой, которая укладывается непосредственно на гидроизоляционный слой.

Гидроизоляционная мембрана в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ, что позволяет применять его без использования специального оборудования.

Верхний защитный слой материала Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ из нетканого полипропилена Spanbond (Спанбонд) обеспечивает укладку плитки непосредственно на материал. Это существенно повышает скорость проведения работ.

Основание под укладку гидроизоляционной мембраны необходимо предварительно обработать битумным водоземulsionным Праймером ТехноНИКОЛЬ № 04, который увеличивает адгезию материала с основанием, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер Лайт применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод с укладкой плитки непосредственно на гидроизоляционную мембрану без применения защитной ц/п стяжки.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-
3	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металлические евроведра объемом 10 л, 20 л.	0,250
4*	Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ, ТУ 5774-004-72746455-2007	1.46	м ²	рулон, площадь 20 м ² (20 м x 1 м)	1,15
5	Плиточный клей	-	-	-	-
6	Покрытие пола (плитка)	-	-	-	-

* - альтернативные материалы: Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ.

Производство работ:

Согласно «Системы изоляции перекрытий и полов по грунты ТЕХНОНИКОЛЬ СТО 72746455-72746455-4.3.1-2015/.